

Transmissão **$U_w \geq 0,76$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústicoMáximo envidraçamento **63 mm**Mínimo envidraçamento **6 mm**Máximo isolamento acústico **Rw = 44 dB****Secções****Espessura perfileria**

Aro fixo	70 mm	Janela	1,5 mm
Folha	78 mm	Porta	1,7 mm

Largura vareta poliamida 32 / 35 mm**Dimensões máximas / Folha**

Largura (L) = 1500 mm

Altura (H) = 2600 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 160 kg**Certificações**

Certificação ATG - 3204



Certificação DTA de lab. CSTB



Certificação SKG

**Categorias em banco de ensaios**

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12207):** Classe 4**Estanquidade à água****(UNE-EN 12208):** Classe E1800**Resistência ao vento****(UNE-EN 12210):** Classe C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 2 folhas.

Classificação de acordo com a norma Norte-americana**(AAMA A440):** Classe AW-PG60 1502 x 2502 (59 x 99)-FW

* Ensaio de referência fixo 1,50 x 2,50 m.

Resistência à intrusão**(UNE-EN 1627):** Grau RC2 (WK2)

* Ensaio de referência 2,52 x 1,47 m, 1 folha con ferragem EVO SECURITY.

Ensaio de segurança: **PAS24** ☒

Apto

* Ensaio de referência fixo 1,100 x 2,400 m / 1 folha.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco


Anodizado

Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente, oscilo-batente, deslizante-paralela y basculante.

Abertura exterior: batente, projectante-deslizante, pivô escondido do eixo horizontal e vertical.

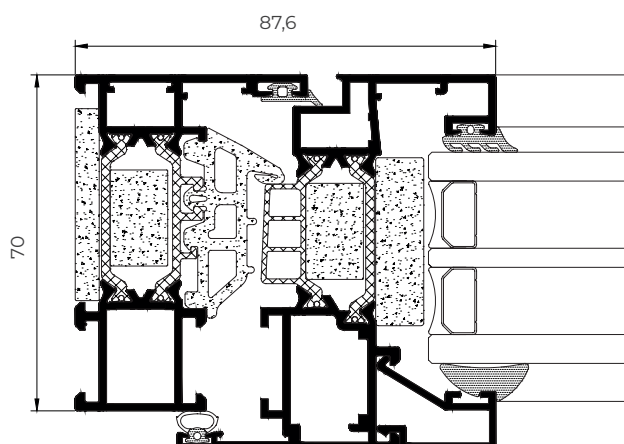

COR 70 INDUSTRIAL SEMI-VISTA

RPT

Transmissão

 $U_w \geq 0,86$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento	40 mm
Mínimo envidraçamento	26 mm
Máximo isolamento acústico	Rw = 44 dB

Secções

Aro fixo	70 mm
Folha	78 mm

Espessura perfileria

Janela	1,9 mm
--------	--------

Largura vareta poliamida 35 mm

Dimensões máximas / Folha

Solução standard

Largura (L)	1300 mm
Altura (H)	2400 mm

Ferragem HD (batente)

Largura (L)	1200 mm
Altura (H)	3000 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 160 kg

Certificações

Certificação ATG - 3204



Certificação DTA de lab. CSTB



Certificação SKG



Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água

(UNE-EN 12208): Classe E1650

Resistência ao vento

(UNE-EN 12210): Classe C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 1 folha.

Ensaio de segurança: PAS24 ☒

Apto

* Ensaio de referência fixo 1,100 x 2,400 m / 1 folha.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5

Acabamentos

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente de 1 e 2 folhas, oscilo-batente de 1 e 2 folhas, deslizante-paralela e basculante.

