

Transmissão **$U_w \geq 0,83$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento	54 mm
Mínimo envidraçamento	20 mm
Máximo isolamento acústico	Rw = 45 dB

Secções**Espessura perfilaria**

Aro fixo moderno	75 mm	Janela	1,5 mm
Aro fixo classic	100 mm	Porta	1,5 mm
Folha	83 mm		

Largura vareta poliamida 32-39 mm**Dimensões máximas / Folha**

Largura (L) = 1500 mm

Altura (H) = 2600 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 160 kg**Certificações**

Certificação SKG

**Categorias em banco de ensaios**

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12207):** Classe 4**Estanquidade à água****(UNE-EN 12208):** Classe E1200**Resistência ao vento****(UNE-EN 12210):** Classe C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 2 folhas.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco


Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25


Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente, oscilo-batente e basculante.

Abertura exterior: batente.

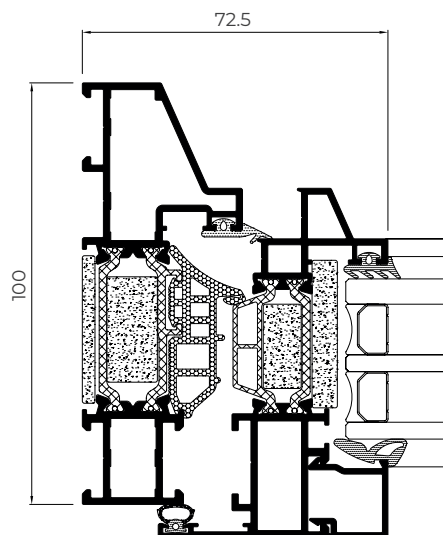

*Versão Classic

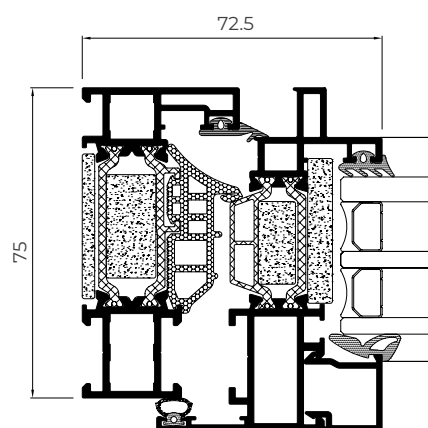

*Versão Modern