

PORTA MILLENNIUM PLUS PIVOT

RPT



Transmissão

 $U_D \geq 0,86$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento **64 mm**

Secções

		Espessura perfileria	
Aro fixo	80 mm	Porta	2,0 mm
Folha	80 mm		

Panel 80 mm**Largura vareta poliamida** 24 / 26 mm

Dimensões máximas / Folha

Largura (L) = 2100 (1700* + 400 mm)

Altura (H) = 3000 mm

* Medida a partir do eixo do pivot

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 250 kg

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água

(UNE-EN 12208): Classe 5A

Resistência ao vento

(UNE-EN 12210): Classe C5

* Ensaio de referência 1,20 x 2,00 m / 1 folha.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5

Acabamentos

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira


Segundo selo Qualideco

Anodizado


Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Pivotante

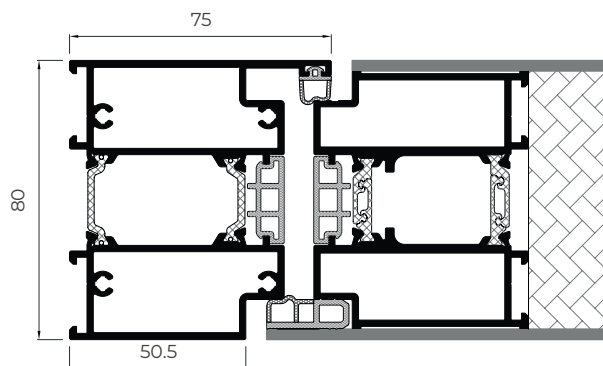

* Versão apanelada

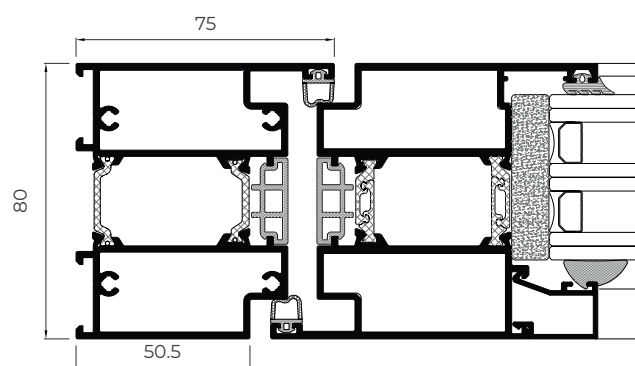

* Versão envidraçada