

5000 DE CORRER DUPLA **RPT****Transmissão** **$U_w \geq 1,3$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústicoMáximo envidraçamento **18 mm**Mínimo envidraçamento **4 mm**Máximo isolamento acústico **Rw = 40 dB****Secções**Aro fixo 199 mm
Folha 28 mm**Espessura perfileria**

Porta 1,25 mm

Largura vareta poliamida 16 - 24 mm**Dimensões máximas / Folha**

Largura (L) = 1600 mm

Altura (H) = 2600 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 80 kg**Categorias em banco de ensaios**

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12207):** Classe 3**Estanquidade à água****(UNE-EN 12208):** Classe 8A**Resistência ao vento****(UNE-EN 12210):** Classe C5

* Ensaio de referência AEV 1,25 x 1,50 m / 2 folhas.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira


Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

De correr de 2, 3 e 4 folhas.

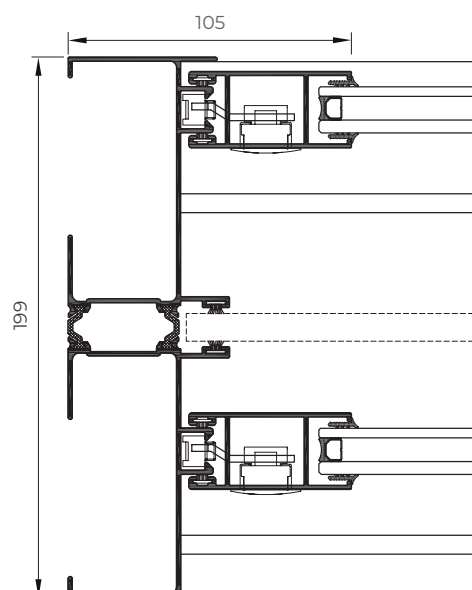

Transmissão **$U_w \geq 2,3$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústicoMáximo envidraçamento **18 mm**Mínimo envidraçamento **4 mm**Máximo isolamento acústico **Rw = 34 dB****Secções****Espessura perfilaria**

Aro fixo	73 mm	Porta	1,5 mm
	121 mm (integral)		
Folha	28 mm		

Dimensões máximas / Folha

Largura (L) = 1600 mm

Altura (H) = 2600 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 80 kg**Categorias em banco de ensaios**

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12207):** Classe 3**Estanquidade à água****(UNE-EN 12208):** Classe 8A**Resistência ao vento****(UNE-EN 12210):** Classe C5

* Ensaio de referência AEV 1,20 x 1,20 m / 2 folhas.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira


Segundo selo Qualideco

Anodizado


Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

De correr de 2, 3 e 4 folhas.

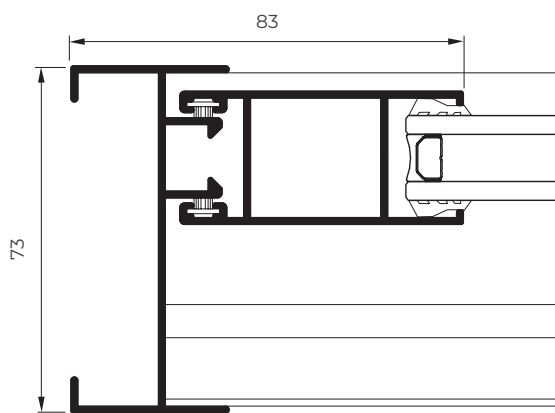

5000 De correr

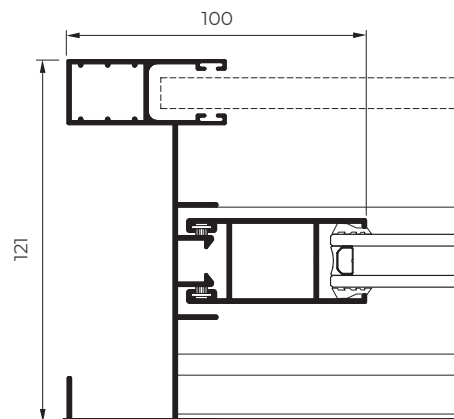

5000 De correr integral