

Transmissão **$U_w \geq 0,85$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústicoMáximo envidraçamento **40 mm**Mínimo envidraçamento **26 mm**Máximo isolamento acústico **Rw = 46 dB****Secções**Aro fixo 70-232 mm
Folha 70 mm**Espessura perfileria**

Janela 1,9 mm

Largura vareta poliamida 35 mm**Dimensões máximas / Folha****Solução standard**Largura (L) 1300 mm
Altura (H) 2400 mm**Ferragem HD (batente)**Largura (L) 1200 mm
Altura (H) 3500 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 160 kg**Certificações**

Certificação DTA de lab. CSTB

**Categorias em banco de ensaios**

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12207):** Classe 4**Estanquidade à água****(UNE-EN 12208):** Classe E1650**Resistência ao vento****(UNE-EN 12210):** Classe C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 1 folha.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira


Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente de 1 e 2 folhas, oscilo-batente de 1 e 2 folhas, deslizante-paralela e basculante.

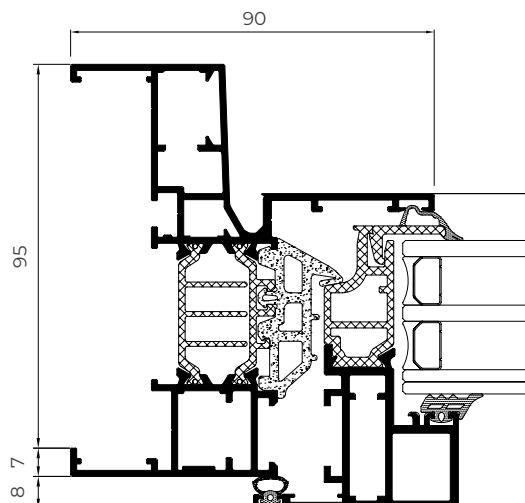

* Aro fixo Perimetral