

6500 DE CORRER

Transmissão

$U_w \geq 2,2$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento **17 mm**

Mínimo envidraçamento **4 mm**

Máximo isolamento acústico **Rw = 34 dB**

Secções

Espessura perfilaria

Aro fixo	83 mm	Janela	1,5 mm
	129,3 mm tricaril	Porta	1,5 mm
Folha	32 mm		

Dimensões máximas / Folha

Largura (L) = 1900 mm

Altura (H) = 2600 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 140 kg

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12207): Classe 3

Estanquidade à água

(UNE-EN 12208): Classe 7A

Resistência ao vento

(UNE-EN 12210): Classe C4

* Ensaio de referência AEV 1,48 x 1,30 m, 2 folhas

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-5

Acabamentos

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado


Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

De correr de 2, 3, 4 e 6 folhas.

Possibilidade de bicaril e tricaril.

Possibilidade de monocaril galandage.

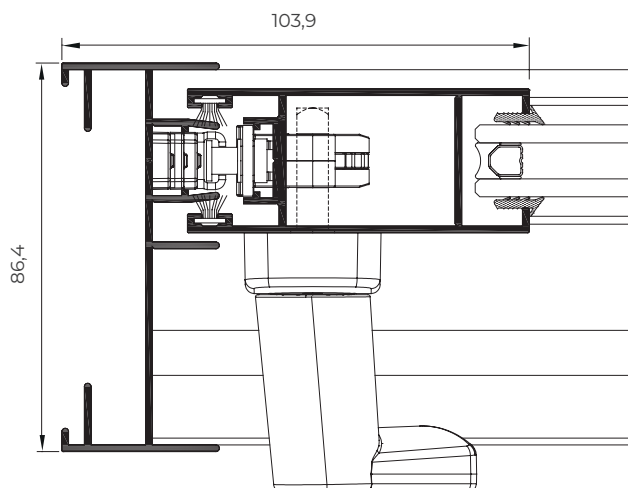

6500 PLUS DE CORRER

Transmissão

$U_w \geq 2,0$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento **30 mm**

Mínimo envidraçamento **18 mm**

Máximo isolamento acústico **Rw = 36 dB**

Secções

Espessura perfilaria

Aro fixo	104 mm	Janela	1,5 mm
	158,1 mm tricaril	Porta	1,5 mm
Folha	41,6 mm		

Dimensões máximas / Folha

Largura (L) = 1900 mm

Altura (H) = 2600 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 240 kg

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12207): Classe 3

Estanquidade à água

(UNE-EN 12208): Classe 7A

Resistência ao vento

(UNE-EN 12210): Classe C4

* Ensaio de referência AEV 1,48 x 1,23 m, 2 folhas

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-5

Acabamentos

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

De correr de 2, 3, 4 e 6 folhas.

Possibilidade de monocaril (folha + fixo), bicaril e tricaril.

