

FACHADA MODULAR
UNIT 66

RPT

**Transmissão** **$U_{cw} \geq 0,6$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento 58 mm

Secção vista

66 - 76 mm

Espessura perfileriaMontante 2,1 mm
Travessa 2,0 mm**Largura vareta poliamida**

25 - 40 mm

Dimensões máximas / Folha

Largura (L) = 1500 mm

Altura (H) = 3600 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Envidraçamento

Versão com bite.

Versão estrutural.

Peso máximo / Folha

350 kg

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12152): Classe AE

Estanquidade à água

(UNE-EN 12154): Classe RE1200

Resistência ao vento

(UNE-EN 13116): APTO

Carga de design 2000 Pa – Carga de segurança 3000 Pa

Resistência ao impacto

(UNE-EN 14019): I5 / E5

Ensaio de referência AEV 3343 x 3226 mm

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Extrusão de todas as ligas da série

6005 T-6

Acabamentos

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco


Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25


Possibilidades de abertura

Projectante-deslizante.

Projectante-paralela.

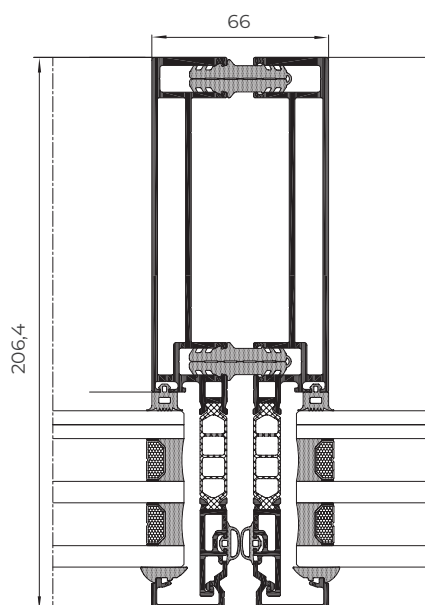

Versão standard

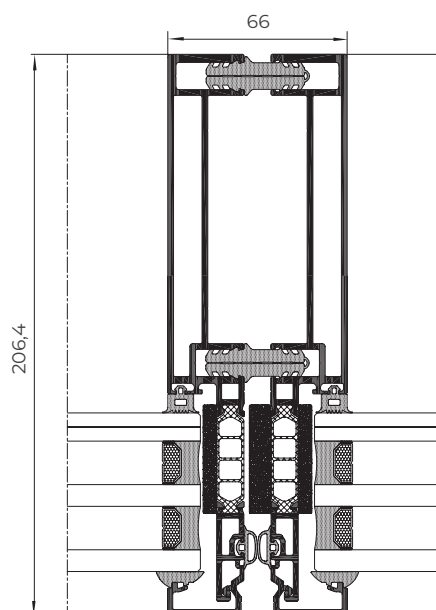

Versão alto isolamento